

/ WYSIĘGNIK COKOŁOWY BROKK 300

Wysięgnik cokołowy Brokk 300 jest przystosowany do wstępnego kruszenia w kruszarkach mobilnych, kruszarkach szczękowych i przesiewaczach rusztowych, a dzięki ogromnej wszechstronności staje się optymalną maszyną do pracy w ciasnych komorach i chodnikach kopalni.

Możliwość łatwej wymiany osprzętu i zdalnego manewrowania z informacją zwrotną audio i wideo sprawia, że jest to najlepsze rozwiązanie typu plug-and-play do kruszenia skał w kruszarkach i przesiewaczach rusztowych.

- Mała zajmowana przestrzeń
- Obrót w zakresie 360 stopni
- Doskonały do pracy w pomieszczeniach o małej wysokości
- System plug-and-play



Młot hydrauliczny na ilustracjach: BHB 455
Wykres obciążeń i stateczności dostępny na żądanie



DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotu	16 s/360°
Pojemność układu hydraulicznego	95 l
Typ pompy	O zmiennym wydatku z czujnikiem obciążenia
Ciśnienie w układzie	17 MPa; 2466 psi
Zwiększone ciśnienie do osprzętu	23 MPa; 3336 psi
Przepustowość pompy 50 Hz	100 l/min
Przepustowość pompy 60 Hz	120 l/min
Moc*	37 kW
Zalecana wielkość bezpiecznika*	63 A
Masa maszyny**	2615 kg
Zalecana masa osprzętu	500 kg


* Dotyczy 400 V/50 Hz i 440 V/60 Hz

**Bez wyposażenia opcjonalnego i osprzętu

WIELKOŚĆ

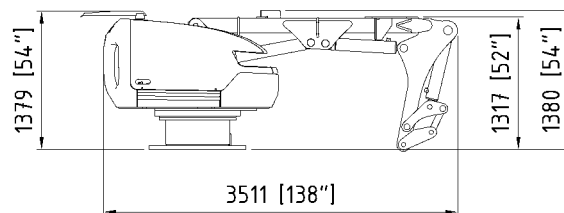

ZASIĘG

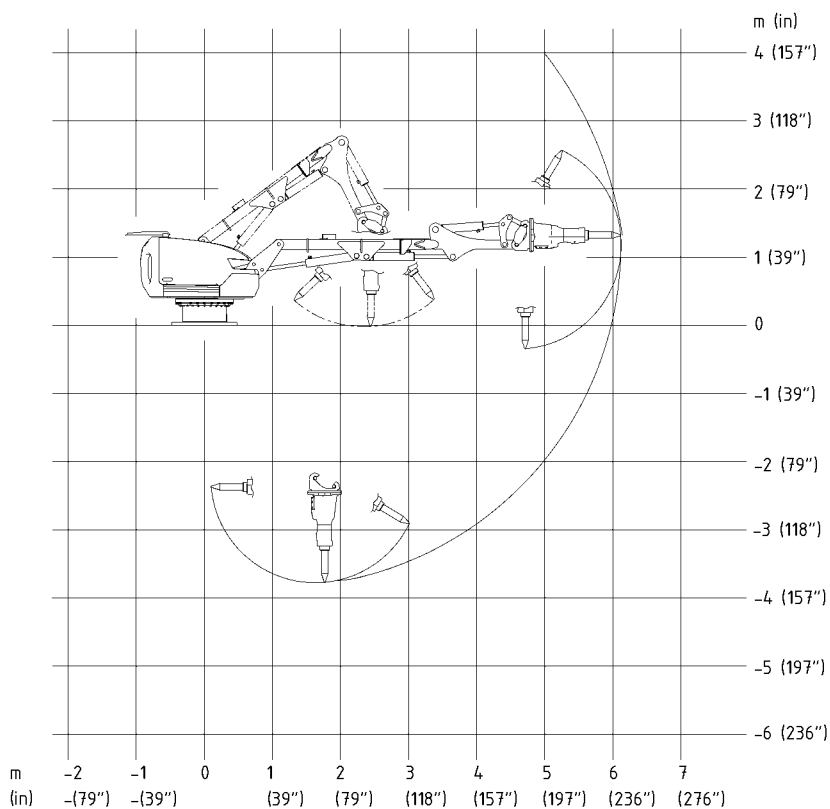

Wartości danych technicznych mogą się różnić