

/ BROKK 130⁺



- Wydłużony czas nieprzerwanej pracy i zwiększona wydajność
- Inteligentne czujniki i system wsparcia operatora
- Lekki pilot z pochylanymi joystickami
- Układ elektryczny Brokk SmartPower+ o mocy 20,2 kW
- Kompatybilny z bezpiecznikami 16 A i 32 A dla zapewnienia elastycznych opcji zasilania



Brokk 130⁺ wyznacza nowy standard w zakresie wyburzania, zapewniając większą moc, wytrzymałość i efektywność niż kiedykolwiek wcześniej. Zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach, łączy w sobie wysoką siłę wyburzania z inteligentnym zarządzaniem mocą, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Dzięki możliwości obrotu o 360 stopni zapewnia maksymalną elastyczność na każdym etapie pracy.

Wyposażony w młot BHB175 i zaawansowany system Brokk SmartPower+, robot **Brokk 130⁺** osiąga maksymalną efektywność, zapewniając doskonałą skuteczność wyburzania. Zapewnia o 20% większą moc uderzenia i o 40% wyższą częstotliwość uderzeń, co pozwala zwiększyć wydajność o 40-60%. Każdy ruch jest precyzyjnie kontrolowany w celu zapewnienia płynniejszej pracy, większej siły i zoptymalizowanej produktywności.

Na zdjęciu: młot hydrauliczny BHB 175.
Wykres obciążenia i stabilności dostępny na życzenie

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotu	10 sek/360°
Maks. prędkość jazdy	2,5 km/godz; 0,7 m/s
Maks. kąt wspinania	30°
Pojemność układu hydraulicznego	40 l
Typ pompy	O zmiennej wydajności
Ciśnienie robocze	18 MPa
Wydajność pompy 50 Hz	56 l/min
60 Hz	66 l/min
Technologia napędu	Brokk SmartPower+
Typ silnika elektrycznego	ABB
Moc*	20,2 kW
Zalecana wielkość bezpiecznika*	32 A
Min. wielkość bezpiecznika przy zmniejszonej mocy*	16 A
Urządzenie rozruchowe	Miękki start
Typ sterowania	Przenośny
Kodowanie sygnału	Cyfrowy
Przesyłanie sygnału	Profesjonalne radio/Kabel
Zasięg transmisji radiowej	Do 300 m
Masa maszyny**	990 kg
Zalecana masa narzędzia roboczego	180 kg
Poziom mocy akustycznej L_{WA}***	91 dB(A)

*Ważne dla 400 V/50 Hz i 440 V/60 Hz

**Bez opcji i narzędzi roboczych

***Pomiar zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, nie dotyczy narzędzi roboczych

OPCJE

Dodatkowa ochrona siłowników

Gąsienice gumowe

Gąsienice stalowe

Wężę odporne na temperaturę

Wymuszone chłodzenie maszyny

Wymuszone chłodzenie młota

Stalowe podpory łap

Chłodzenie młota powietrzem

Spryskiwanie młota wodą

Dodatkowa funkcja hydrauliczna

Wąż odpływowy

Połączenie kablowe CAN

Przeciwwaga



Uszy do podnoszenia (punkty podparcia są standardem)

Dodatkowa rolka podtrzymująca do gumowych gąsienic


Ostrzeżenie o ruchu

Zawory przytrzymujące ładunek

WYMIARY

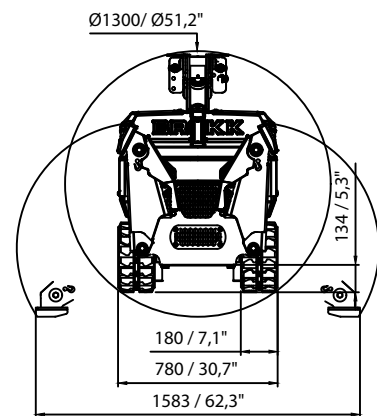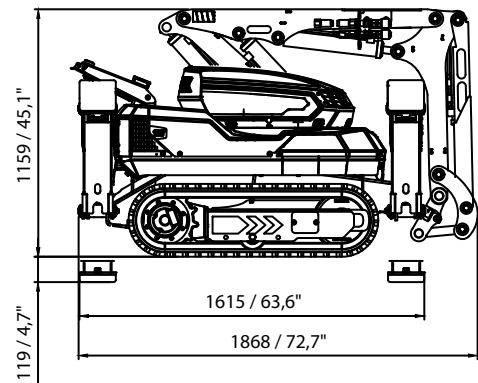

ZASIĘG

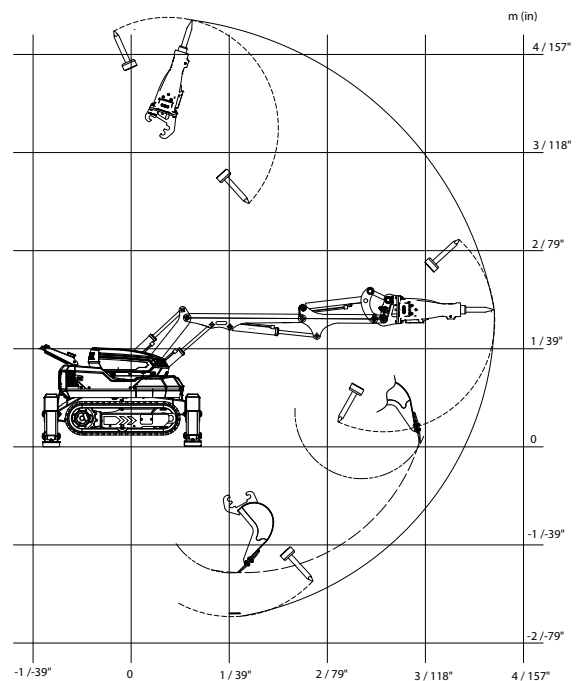

Tolerancje danych technicznych mogą się zmieniać