

/ WYSIĘGNIK COKOŁOWY BROKK 900

Zalet robota Brokk jest wiele, a w tym zmodyfikowanym rozwiązaniu korzyści stają się oczywiste.

Wysięgnik cokołowy Brokk 900 Pedestal Boom pozwala wykorzystać moc i precyzję robotów wyburzeniowych Brokk do podstawowych zadań związanych z wyburzaniem, gdy urobek przekazywany jest do kruszarek żyrotorowych i przesiewaczach rusztowych. Możliwość łatwej wymiany osprzętu i zdalnego manewrowania z informacją zwrotną audio i wideo sprawia, że jest to najlepsze rozwiązanie typu plug-and-play do kruszenia skał w kruszarkach żyrotorowych i przesiewaczach rusztowych.

- Mała zajmowania przestrzeń
- Obrót w zakresie 360 stopni
- Doskonały do pracy w pomieszczeniach o małej wysokości
- System plug-and-play



Młot hydrauliczny na ilustracjach: BHB 1500
Wykres obciążeń i stateczności dostępny na żądanie



DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotu	16 s/360°
Pojemność układu hydraulicznego	230 l
Typ pompy	O zmiennym wydatku z czujnikiem obciążenia
Ciśnienie w układzie	18,5 MPa; 2683 psi
Zwiększone ciśnienie do osprzętu	25 MPa; 3626 psi
Przepustowość pompy 50 Hz	148 l/min
Przepustowość pompy 60 Hz	178 l/min
Moc*	71 kW
Zalecana wielkość bezpiecznika*	125 A
Masa maszyny**	7150 kg
Zalecana masa osprzętu	1500 kg


* Dotyczy 400 V/50 Hz i 440 V/60 Hz

**Bez wyposażenia opcjonalnego i osprzętu

WIELKOŚĆ

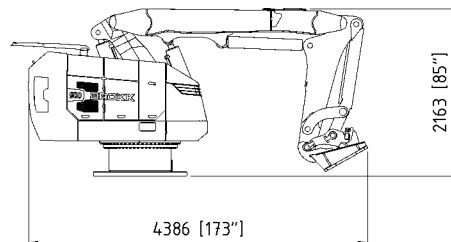

ZASIĘG

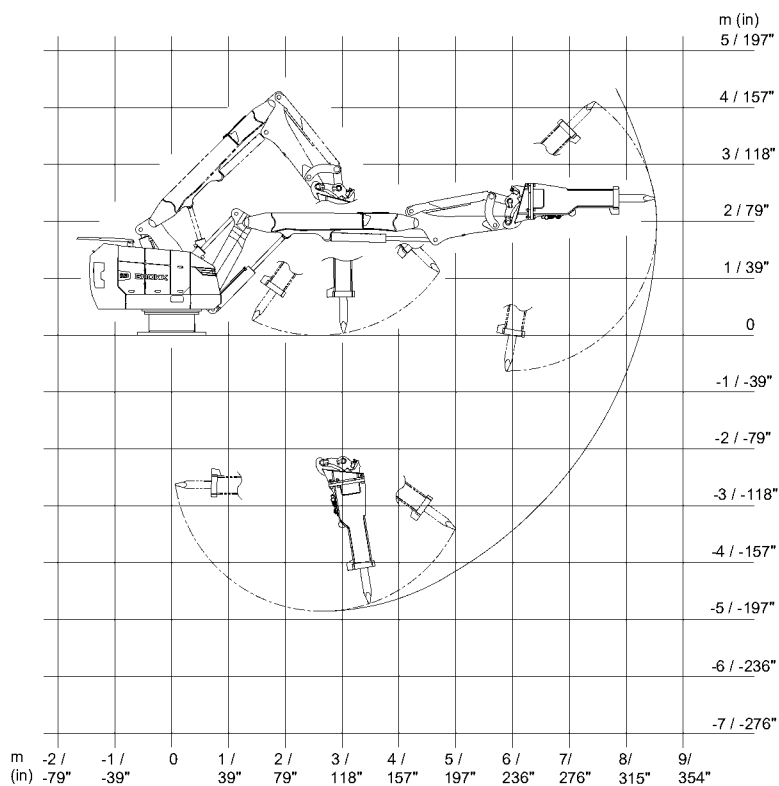

Wartości danych technicznych mogą się różnić